

## Produktbeskrivelse

### WPL SERIEN



## Kvalitetshøytalere med innebygde forsterkere (aktive) til en fornuftig pris

WPL-serien til WORK leveres i to varianter ; 12" og 15" + 1" horn. Begge er 2-veis aktive, og kabinettene er i robust ABS-plast.

WPL BASS leveres også til denne serien, og kommer i samme utførelse som "toppene", og med 15" element (aktiv)

WPL har inngang for både XLR og jack kontakter, som sørger for økt fleksibilitet og større bruksområde. WPL-1A og WPL-5A har mic/line switch og 2-bånd EQ.

WPL er en ytterst fleksibel høytaler-serie, designet for bruk som fronthøytaler og scenemonitor for ; solo- duo- og bandmusikere, samt høytalere til skoler, undervisningsrom, idrettsanlegg, musikkrom etc.

WPL har et stort 90°x50° / 90°x60° horn som sikrer meget god sang/taletydighet, noe som er essensielt for en høytaler til dette formål.

Et stort horn medfører at man får bedre kontroll over direktiviteten også for frekvenser i mellomtoneområdet.

Små horn kan bare styre høye frekvenser, og har liten kontroll over det viktige mellomtoneområdet, der det meste av vokal-energien ligger !

WPL gir et meget godt akustisk lydbilde, med kraftig bass samt en ren, klar og fyldig diskant. Effekten er 300W+100W (12" og 15").

WPL har bærehåndtak, og stativholk for direkte montering på et standard høytaler stativ.

Den er også forberedt for å kunne flys (v.h.j.a. tilleggsutstyr). Det følger også med braketter for bruk som monitor.




WPL - 1A

WPL - 5A



WPL - BASS A

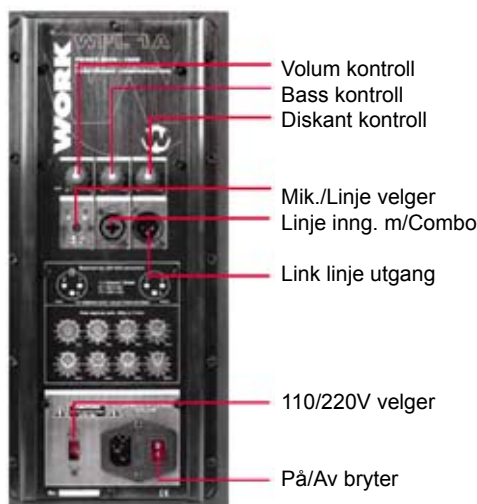

### Priser veil. eks. mva.:

WPL-1A	Kr. 5.720,-
WPL-5A	Kr. 7.920,-
WPL-BASS A	Kr. 7.900,-
WPL-IN A	Kr. 4.850,-

Spesifikasjoner:	WPL-1A	WPL-5A	WPL-BASS A
Elementer	1 x 12" LF, 1 x 1" HF	1 x 15" LF, 1 x 1" HF	1 x 15" LF
Frekvensrespons (+-3dB)	50-20000 Hz	40-20000 Hz	45-2000 Hz
Maks. SPL	124 dB nom. 126 dB max.	126 dB nom. 128 dB max.	
Effekt forsterket W rms	300 (bass) + 100 (diskant)	300 (bass) + 100 (diskant)	400
Dekning (H x V)	90° x 60°	90° x 50°	
Spenningsforsyning	220/110V 50/60Hz	220/110V 50/60Hz	220/110V 50/60Hz
Impedanse	600 ohm	600 ohm	600 ohm
Tilkobling	2 x XLR3 balansert	2 x XLR3 balansert	2 x XLR3 balansert
Dimensjoner (HxBxD)	600x410x355 mm	695x480x420 mm	711x485x436 mm
Vekt	30 kg	33 kg	24,5 kg